


Paneles de CLT

Forjados

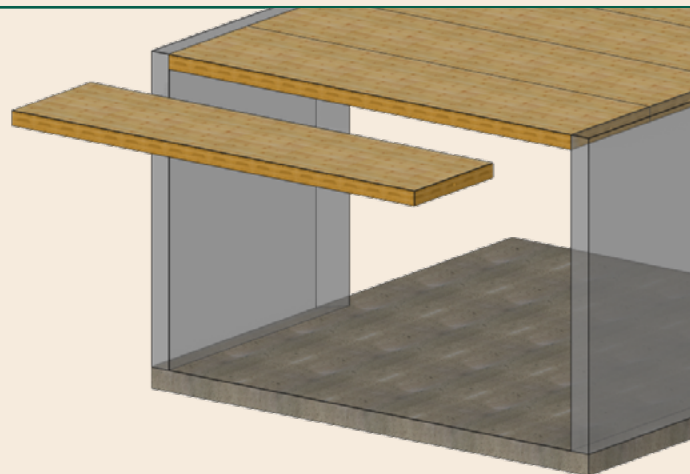

CARACTERÍSTICAS

- Panel formado por el encolado de capas alternas de laminas orientadas perpendicularmente.
- Panel de 1,2 m de ancho y largo a medida (máximo de 16m).
- Número de capas impar, habitualmente 3 ó 5. Composición de capas en función de cada espesor.
- Las capas cruzadas wgarantizan la estabilidad dimensional frente a los cambios de humedad. Así mismo garantizan la estabilidad de las estructuras frente a fuerzas horizontales al actuar como diafragma.

AREAS DE APLICACIÓN

- Forjados de todo tipo de edificios de madera, principalmente en edificios en altura.

DIMENSIONES

- Longitudes de 6, 12 y 13,5 metros.
- A medida para proyectos.
- Ancho estándar 1.200 mm.

Espesor	Capas	Composicion
80	3s	30-20-30
100	3s	40-20-40
100	3s	40-20-40
120	5s	30-20-20-20-30
140	5s	40-20-20-20-40
160	5s	40-20-20-20-40
180	5s	40-30-40-30-40
200	5s	40-40-40-40-40

Estas medidas son comunes para paneles de CLT forjados y paneles de CLT muros.

CARACTERÍSTICAS

- Madera: Pino silvestre
- Humedad: 11 % +/- 2%
- Resistencia estructural: C24
- Cola Finger: Poliuretano
- Cola Lamas: Poliuretano
- Calidad visual e industrial
- Tratamientos y mecanizados (ver página 12)

CERTIFICADOS

- ETA 25/0585
- Cadena de custodia de la madera: FSC, PEFC. 15497